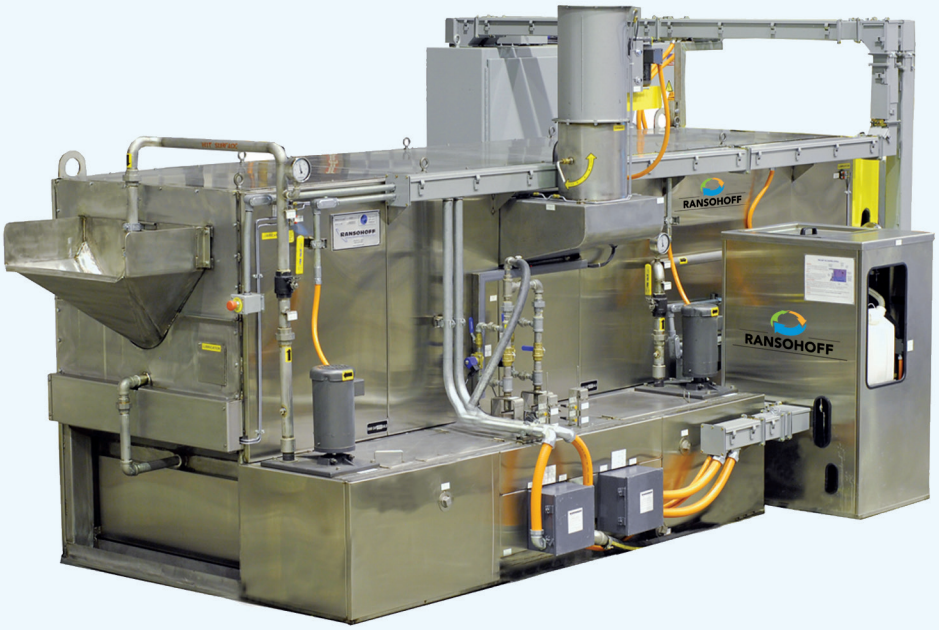

PROCLEAN DRUM

- 大流量喷淋清洗或者低能耗浸泡清洗
- 基于具体的应用来设计不同厚度转鼓，转鼓材质亦有多种选择
- 转鼓旋转环采用机加工艺，支撑耳轴硬化处理。
- 大流量循环风切干燥
- 结合喷淋和浸没清洗工艺
- 活动式外壳设计，转鼓可整体更换
- 燃气加热，电加热和蒸汽加热可选

PROCLEAN DRUM

以上所有规格的修改不一定有事先通知

CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

型号	PROCLEAN 30
产能	31 CU FT/Hour @ 2PRM
清洗槽容积	260 Gallons (980 Liters)
风机规格	2,000 CFM @ 9" SP
转鼓尺寸（直径	2' 6" (760mm)
上料高度	4' 6" (1450mm)
占地面积	12'-6" x 8'-0" x 11'-11"
占地面积	3810mm x 2440mm x 3630mm
用电要求	460V, 3Ph, 60Hz

Su Jing
(86)13788971280
jingsu@ctgclean.cn

Ransohoff
(800) 248-9274
4933 Provident Drive
Cincinnati, OH 45246
www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics
(800) 766-6606
P.O. Box 220
9 N. Main St.
Jamestown, NY 14702-0220

CTG Asia
(86)0512-66161698
56 Songshan Road
Suzhou New District
Jiangsu Province, China PRC: 215151